

2026 年 9 月 28 日

AC7 合同会社

反射光に関する夏現地調査（夏実査）の結果報告について

当社は、2026 年 5 月 15 日付「反射光に関する現地調査（実査）の実施について」にて公表のとおり、福島市からの要請（令和 8 年 3 月 23 日付 7 環政第 644 号）を受け、同市のご同行のもと、当社発電所における反射光の影響に関する現地調査（以下「実査」）を 2026 年春季より開始いたしました。

本実査では、太陽光パネルからの反射光について、反射光の到達の有無、継続時間、影響範囲等の実態を現地にて確認し、その結果をシミュレーション結果と比較検証しております。

この度は、第三者機関による夏季の実査（実査日：2026 年 6 月 17 日）に関する結果報告書を添付にて開示致します。

当社は、本事業に関して地域住民の皆さまから様々なご関心やご意見を頂戴していることを真摯に受け止めております。第三者機関による予測報告書および本実査に関する情報開示が、地域の皆さまのご理解の一助となることを期待しております。

引き続き、行政機関や多くのパートナー会社と連携しながら、発電所の安全かつ適切な運営に取り組んでまいります。

以上

※これまで開示した、第三者機関による反射光に関する報告書：

- ・ [2026 年 1 月 22 日配信 先達山太陽光発電事業に伴う反射光予測業務 報告書（2025 年 12 月 26 日付）](#)
- ・ [2026 年 2 月 24 日配信 先達山太陽光発電事業に伴う反射光予測業務 報告書（2026 年 2 月 20 日補正）](#)
- ・ [2026 年 3 月 19 日配信 先達山太陽光発電事業に伴う反射光予測業務 報告書（2026 年 3 月 10 日追加補正）](#)
- ・ [2026 年 8 月 25 日配信 先達山太陽光発電事業に伴う反射光予測業務 報告書（2026 年 8 月 10 日追加補正版）](#)

先達山太陽光発電事業に伴う反射光実査業務

報告書 (夏実査結果)

2026 年 9 月 3 日

A C 7 合同会社



目 次

1. 調査目的	1
2. 調査概要（夏実査）	1
2.1 調査日時	1
2.2 調査方法	1
(1) 固定観測（3 地点）	1
(2) 移動観測 1（国道 115 号）	1
(3) 移動観測 2（主要地方道上名倉飯坂伊達線）	1
3. 調査結果	3
3.1 固定観測	3
(1) No. 8-2 福島西工業団地	3
(2) No. 11 大森地区（小島田館跡付近）	5
(3) No. 12 国道 115 沿い（あづま脳神経外科前）	7
3.2 移動観測	9
(1) 国道 115 号	9
(2) 主要地方道上名倉飯坂伊達線	11
3.3 まとめ	14
4. シミュレーションと実査の比較	15
4.1 シミュレーションと実査との比較	15
(1) 反射光の継続時間	15
(2) 反射光の南北方向の到達範囲	15
4.2 シミュレーションと実査との差異	17
(1) シミュレーションにおける反射光予測方法	17
(2) 反射光継続時間に差異が生じた主な原因	19
【シミュレーションと実際の反射光の違い（推定）】	20

1. 調査目的

本調査は、太陽光パネルからの反射光について、その実態（反射光到達の有無、継続時間、影響範囲等）を現地調査により確認し、対策を検討するための基礎資料を得ることを目的とする。本調査は2026年5月16日に実施した春実査に続き、夏実査として夏至前後に実施するものである。

2. 調査概要（夏実査）

2.1 調査日時

2026年6月17日（水）15:30～18:00

（天気：晴、ただし観測途中に薄雲が広がる）

2.2 調査方法

広範囲における反射光の到達状況を効率的に把握するため、以下の2つの方法を組み合わせて調査を行った。

(1) 固定観測（3地点）

本調査は、反射光の継続時間の確認や反射しているパネルの特定を目的として調査を行うものである。

- ・「先達山太陽光発電事業に伴う反射光予測業務報告書（2026年3月10日追加補正）」（以下「シミュレーション報告書」という）の結果を参考に、調査日に反射光が到達すると見込まれ、かつ見通しが良い地点を選定した（地点 No. 8-2：福島西工業団地¹、No. 11：大森地区（小島田館跡付近）、No. 12：国道115 沿い（あづま脳神経外科前））。
- ・各調査地点において、反射光の推移を目視と写真撮影（動画、静止画）で記録するとともに、調査票に時刻別の反射の有無、反射箇所を記録した²。

(2) 移動観測1（国道115号）

国道115号の日本キャタピラー付近～あづま脳神経外科前付近を移動しながら、先達山方向に向かう車両運転手からの反射光の見え方を確認する調査である。

- ・調査員1名が同区間を往復し、反射光の見え方を目視と写真撮影（静止画）で記録し、調査票に反射状況を記録した。

(3) 移動観測2（主要地方道上名倉飯坂伊達線）

本調査は、南北方向の反射光の広がりを確認するため、主要地方道上名倉飯坂伊達線を南北に移動しながら、反射光が届く範囲を確認する調査である（春実査と同じ調査）。

- ・2名1組で実施し、1名が反射光到達の北限側、もう1名が南限側を移動しながら、反射光の届く範囲の変化を記録した²。

¹ No. 8-2 は、春実査地点より約200m南側の地点である。

² 反射の有無は、調査員の目視により判定しているため、判定時刻に若干の誤差を含んでいる。


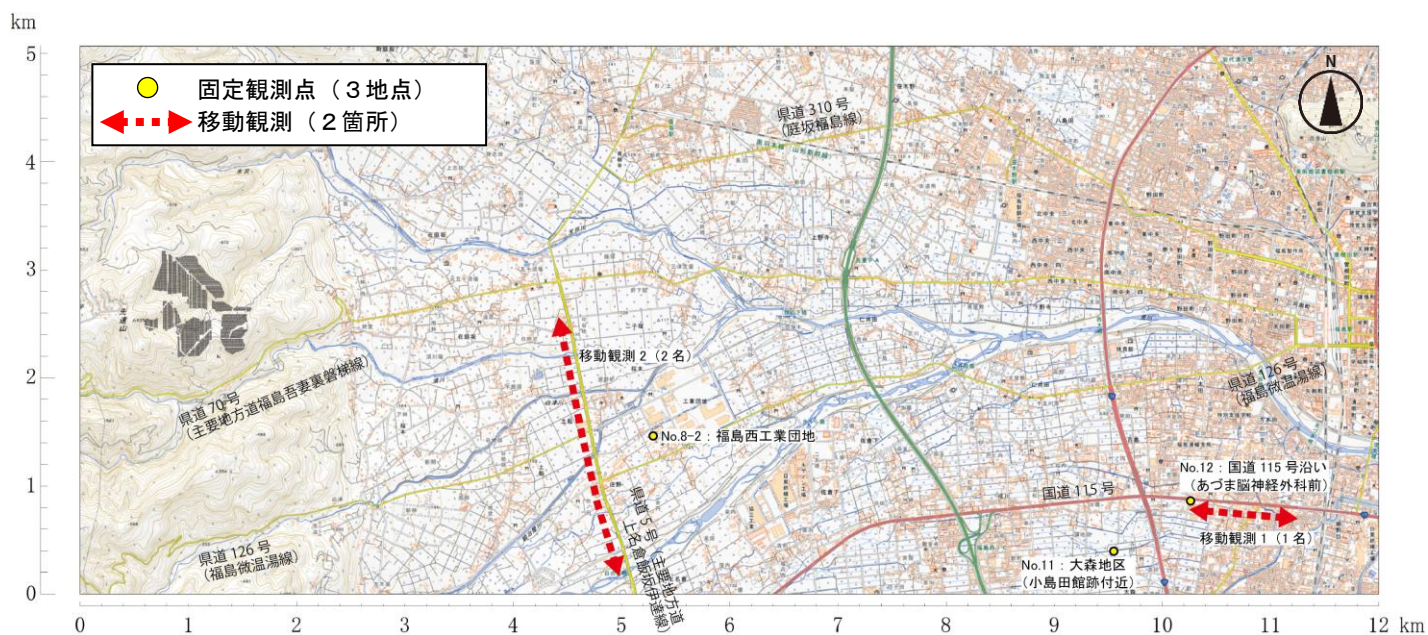


図 2-1 調査地点位置図

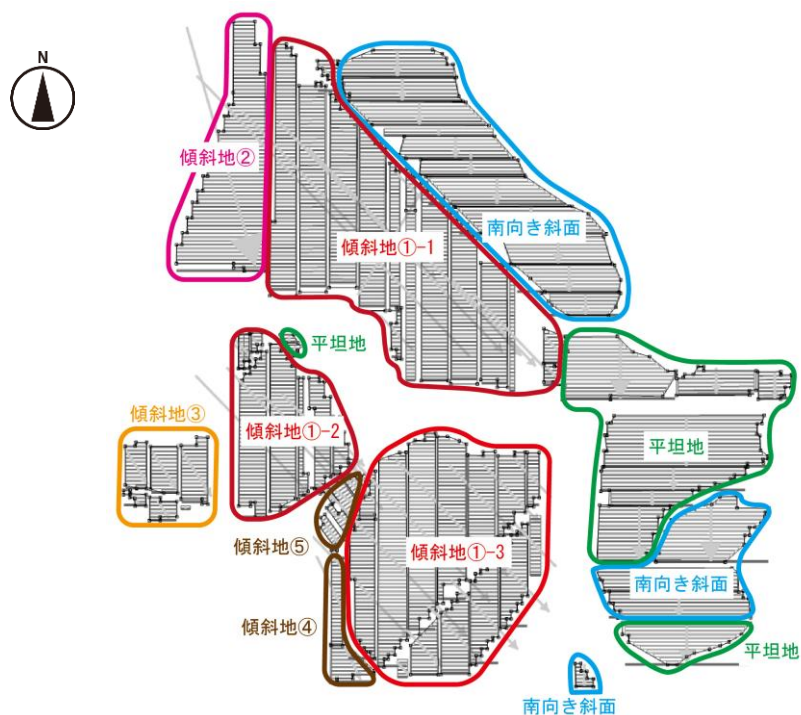

斜面の向き	アレイの群の向き	
	方位角(度)	斜度(度)
平坦地	180	15.0
南向き斜面	180	15.0
傾斜地① 東向き26.32%(14.8度)の斜面	136	20.9
傾斜地② 東向き7.70%(4.4度)の斜面	164	15.6
傾斜地③ 東向き17.90%(10.1度)の斜面	147	18.0
傾斜地④ 東向き12.94%(7.4度)の斜面	154	16.7
傾斜地⑤ 北東向き16.66%(9.5度)～東北東4.2%(2.4度)程度の斜面	115～145	15.0～17.7

図 2-2 アレイ群説明図

3. 調査結果

3.1 固定観測

(1) No. 8-2 福島西工業団地

本地点では、15:54 頃に向かって左側のアレイ群（傾斜地①-3）から反射が始まり、反射の中心域が徐々に右側に移動していった（写真 3-1）。16:10 頃には傾斜地①-2 でも反射が見られるようになり、16:20 頃に反射面積が最大となった。

16:40～16:50 頃には、傾斜地⑤と推定される場所から細長い反射域が確認された（写真 3-2）。

その後は反射場所が傾斜地①-1 に移り、17:26 頃に右端付近で反射が終了した。

反射開始から終了までの継続時間は、約 92 分であり、ピーク時（16:20 頃）のパネル全体の見かけ面積に対する反射場所の面積比は、約 47%であった。

なお、当日は薄雲が掛かる時間帯があったことから、反射開始・終了時刻には誤差が含まれている可能性がある。

表 3-1 調査結果概要（福島西工業団地）



時刻	全体の見かけ面積に対する 反射場所の面積比	備考
15:54 頃	—	反射開始
16:00 頃	約 40%	
16:10 頃	約 46%	
16:20 頃	約 47%	反射のピーク
16:30 頃	約 27%	
16:40 頃	約 1%	
16:50 頃	約 4%	
17:00 頃	約 5%	
17:10 頃	約 12%	
17:20 頃	約 3%	
17:26 頃	—	反射終了
総継続時間	約 92 分	

注：全体の見かけ面積：写真上の白枠の面積



写真 3-1 No. 8-2（福島西工業団地）から見た反射の状況（16:20 撮影）ピーク時



写真 3-2 No. 8-2（福島西工業団地）から見た反射の状況（16:40 撮影）傾斜地⑤から反射

(2) No. 11 大森地区（小島田館跡付近）

本地点では、15:51 頃に向かって左側のアレイ群（傾斜地①-3）の左から 3 分の 2 ほどの領域で一斉に反射が始まり、16:00 頃には傾斜地①-3 及び傾斜地①-2 全体に反射域が広がっていった（写真 3-3）。


その後、傾斜地①-3 の左側から反射が収まり始め、16:30 頃には傾斜地⑤と推定される場所からのみ反射がみられるようになった。また、16:30 頃には傾斜地①-1 でも部分的に反射がみられるようになった（写真 3-4）。傾斜地⑤と推定される場所からの反射は 16:50 頃まで続き、傾斜地①-1 では反射域が向かって右側に移動しながら 17:00 過ぎまで続いた。

反射開始から終了までの継続時間は、約 70 分であり、ピーク時（16:00～16:10 頃）のパネル全体の見かけ面積に対する反射場所の面積比は、約 56%であった。

本地点は、地点 No. 8-2 とアレイ群からの方向はほぼ同じ（東南東方向）であったが（アレイ群からの距離は本地点の方が長い）、No. 8 よりも反射の開始時刻は 3 分ほど早く、終了時刻は 25 分ほど早かった。

なお、当日は薄雲が掛かる時間帯があったことから、反射開始・終了時刻には誤差が含まれている可能性がある。

表 3-2 調査結果概要（大森地区（小島田館跡付近））

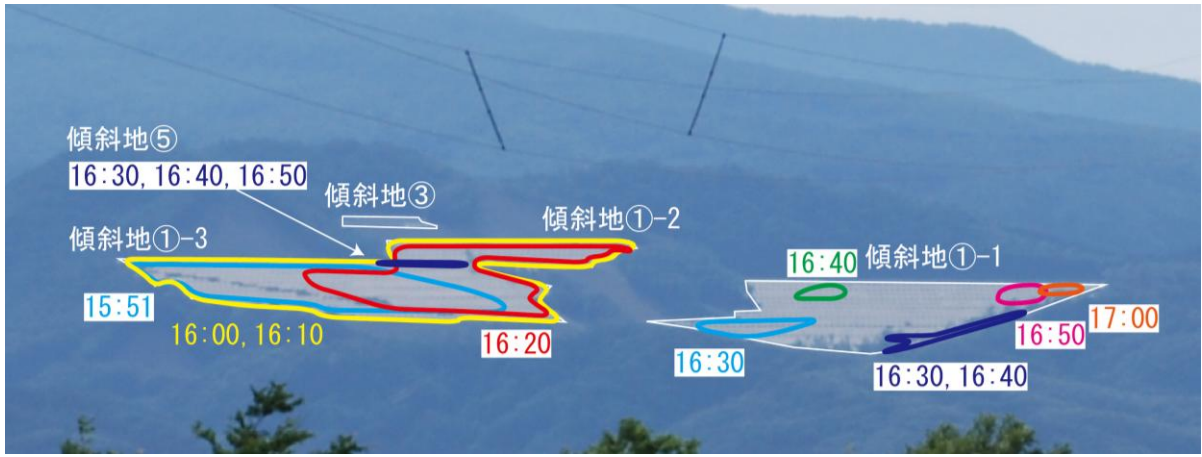

時刻	全体の見かけ面積に対する 反射場所の面積比	備考
15:51 頃	約 33%	反射開始
16:00 頃	約 56%	反射のピーク
16:10 頃	約 56%	反射のピーク
16:20 頃	約 36%	
16:30 頃	約 6%	
16:40 頃	約 4%	
16:50 頃	約 2%	
17:00 頃	約 1%	
17:01 頃	-	反射終了
総継続時間	約 70 分	

注：全体の見かけ面積：写真上の白枠の面積



写真 3-3 No. 11 大森地区（小島田館跡付近）から見た反射の状況（16:10 撮影）ピーク時



写真 3-4 No. 11 大森地区（小島田館跡付近）から見た反射の状況（16:30 撮影）

(3) No. 12 国道 115 沿い（あづま脳神経外科前）

本地点では、15:50 頃に向かって右側のアレイ群（傾斜地①-1）で反射が始まり（写真 3-5）、16:00～16:10 頃には傾斜地①-1 のほぼ全体から反射光が確認された（写真 3-6）。その後、反射の中心域が徐々に右側に移動していき、16:20 頃には反射が終了した。

また、傾斜地⑤と推定される場所からの反射は、15:50 頃から 16:15 頃まで連続して確認された（写真 3-5、写真 3-6）。

反射開始から終了までの継続時間は、約 30 分であり、ピーク時（16:00 及び 16:10 頃）のパネル全体の見かけ面積に対する反射場所の面積比は、約 42%であった。

なお、当日は薄雲が掛かる時間帯があったことから、反射開始・終了時刻には誤差が含まれている可能性がある。

表 3-3 調査結果概要（国道 115 沿い（あづま脳神経外科前））

		
時刻	全体の見かけ面積に対する 反射場所の面積比	備考
15:50 頃	約 36%	反射開始
16:00 頃	約 42%	反射のピーク
16:10 頃	約 42%	反射のピーク
16:15 頃	約 32%	
16:20 頃	－	反射終了
総継続時間	約 30 分	

注：全体の見かけ面積：写真上の白枠の面積



写真 3-5 No. 12 国道 115 沿い（あづま脳神経外科前）から見た反射の状況（15:50 撮影）反射開始直後



写真 3-6 No. 12 国道 115 沿い（あづま脳神経外科前）から見た反射の状況（16:10 撮影）ピーク時

3.2 移動観測

(1) 国道 115 号

本調査では、国道 115 号の日本キャタピラー付近～あづま脳神経外科前付近を徒歩移動し、先達山方向に向かう車両運転手からの反射光の見え方を確認した。

調査区間における反射開始・終了時刻は、固定観測点 No. 12 とほぼ同じ（開始 15:50 頃、終了 16:20 頃）であり、反射が見られたアレイ群の位置もほぼ同じであった。

確認地点別の写真を写真 3-7 に示す。各地点とも建物や看板等があって一部のアレイ群は遮られるものの、同時間帯に国道 115 沿いを西向きに走行する場合、視界の右側から反射光が視認できる可能性がある。


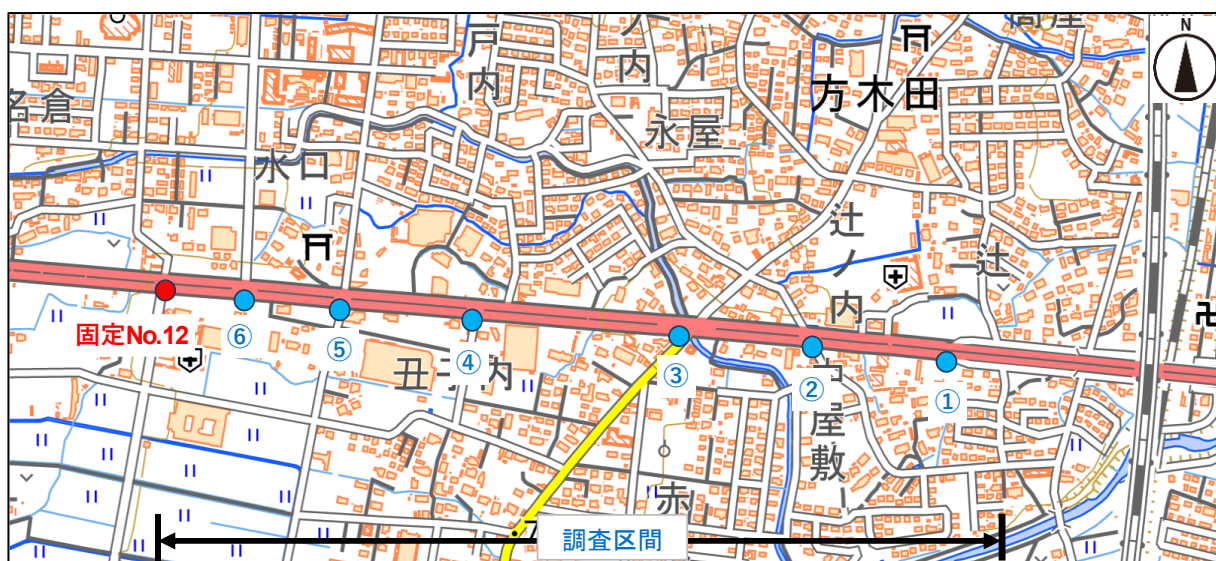



図 3-1 移動観測（国道 115 号）写真撮影地点



地点①より（16:04 撮影）

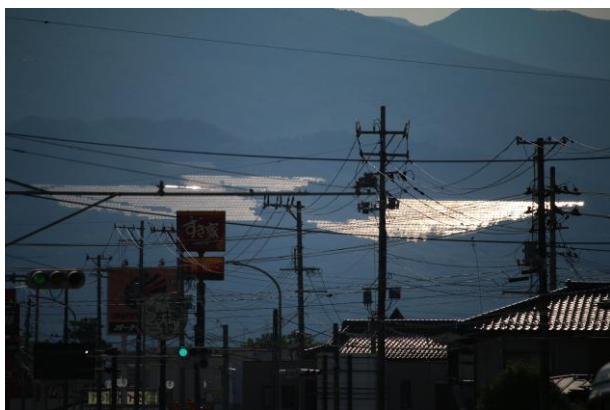

地点②より（16:07 撮影）

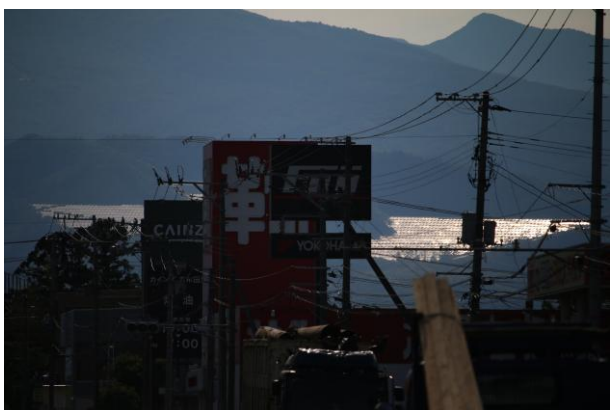

地点③より（16:11 撮影）



地点④より（16:16 撮影）



地点⑤より（16:21 撮影）注



地点⑥より（16:25 撮影）注

注：地点⑤及び⑥は、反射がほぼ終了した後に撮影したものである。

写真 3-7 国道 115 号沿いから見た反射の状況

(2) 主要地方道上名倉飯坂伊達線

本調査は、主要地方道上名倉飯坂伊達線を対象として、帯状に広がる反射光の南北方向の到達範囲を時間を追って確認したものである。

なお、西側に樹木や建物があって反射光の位置が正確に確認できない場所があったため、時刻別到達範囲は前後の時刻の情報から推測したものであり、誤差がある。

1) 北側（反射光到達北限付近）

反射光の到達範囲の北限付近を観察するため、向かって右側のアレイ群（傾斜地①-1）の右端のみ反射している状況が見られる場所を探しながら南北に移動し、その時刻を記録した（写真 3-8）。

図 3-2 のA付近において 15:55 頃から樹林の隙間より反射の開始が確認された。その後、北限は徐々に南に移動し、17:30 頃には図 3-2 のB付近に南限が移動、その後反射が見られなくなった。

2) 南側（反射光到達南限付近）

反射光の到達範囲の南限付近を観察するため、向かって左側のアレイ群（傾斜地①-2 及び①-3）の左端のみ反射している状況が見られる場所を探しながら南北に移動し、その時刻を記録した（写真 3-9）。

図 3-2 のC付近において、15:57 頃から反射の開始が確認された。その後、南限は徐々に南に移動し、17:15 頃には図 3-2 のD付近に南限が移動した。17:30 頃まで南限は変わらず、その後反射が見られなくなった。

上記の結果を基に、図 3-2 に主要地方道上名倉飯坂伊達線を基準とした場合に反射光が到達した範囲を時刻別に示した。反射光の到達範囲（図 3-2 のAからDまでの距離）は約 1.35km であった。



写真 N-1 (16:02 撮影)



写真 N-2 (17:23 撮影)

写真 3-8 反射光到達範囲の北限付近での観察



写真 S-1 (16:01 撮影)



写真 S-2 (17:31 撮影)

写真 3-9 反射光到達範囲の南限付近での観察



注：N-1～S-2 の番号は、写真 3-8 及び写真 3-9 の各写真の撮影位置である。

西側に樹木や建物があって反射光の位置が正確に確認できない場所があったため、推定ラインには誤差がある。

図 3-2 移動観測から推定される主要地方道上名倉飯坂伊達線沿いの反射光到達範囲

3.3 まとめ

2026年6月17日に行った反射光の実査結果によると、固定観測地点における反射光の継続時間は約30分～約92分であった。また、主要地方道上名倉飯坂伊達線沿いで行った移動観測では、南北約1.35kmの範囲で反射光を確認した。

国道115号沿い（日本キャタピラー付近～あづま脳神経外科前付近）の移動観測では、確認した各地点とも建物や看板等により一部のアレイ群は遮られるものの、反射光発生時間帯に国道115号沿いを西向きに走行する場合、視界の右側から反射光が視認できる可能性があることを確認した。

2026年5月16日に行った春実査とほぼ同地点の調査と比較すると、固定観測地点No.8（福島西工業団地）における反射光の継続時間は、春実査時約64分に対し、夏実査では約92分であった。また、主要地方道上名倉飯坂伊達線における移動観測における反射光確認範囲は、春実査の南北約1.2kmに対し、夏実査では南北約1.35kmであった。

夏実査の方が反射光の継続時間が長い主な理由としては、以下の点が考えられる。

- ・夏の方が日没近く太陽の入射方向が北寄りとなり、対象事業実施区域から見ると西側の山の標高が低い方向に太陽がある。
- ・同じ時刻の太陽仰角は夏の方が高い。

このため、太陽から対象事業実施区域に太陽光が入射する際、夏の方が地形に遮られにくく対象事業実施区域に太陽光が届く時間が長くなると考えられる。また、これに伴い移動観測における反射光確認範囲も長くなったものと考えられる（図3-3）。

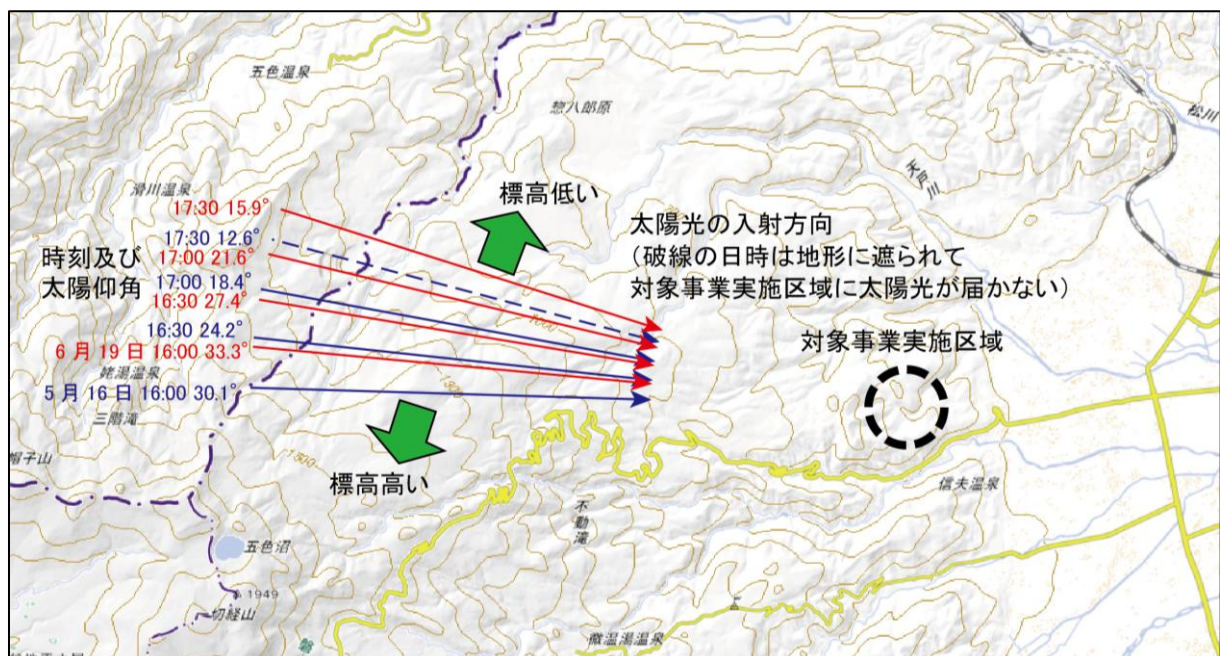


図 3-3 春実査時と夏実査時における太陽光の入射方向の違い

4. シミュレーションと実査の比較

4.1 シミュレーションと実査との比較

(1) 反射光の継続時間

固定観測地点における実査で確認された反射光の継続時間と、事前に実施したシミュレーションで計算された継続時間との比較は表 4-1 のとおりであり、差異がみられた。

表 4-1 反射光の継続時間の比較 (2026 年 6 月 17 日)

地点	継続時間 (分) (実査)	継続時間 (分) (シミュレーション) (※参考値)
No. 8-2 : 福島西工業団地	約 92 分	1～3 分程度
No. 11 : 大森地区 (小島田館跡付近)	約 70 分	1～2 分程度
No. 12 : 国道 115 号沿い (あづま脳神経外科前)	約 30 分	1 分程度

注：シミュレーションの継続時間は、実際に観測を行った日付及び位置で計算した値である。

シミュレーションと実査では前提条件が異なり、結果の解釈には一定の留意が必要であることから、シミュレーション結果は参考値とした。

(2) 反射光の南北方向の到達範囲

主要地方道上名倉飯坂伊達線を基準として、南北方向の反射光到達範囲を実査とシミュレーション及び簡易予測結果との比較を行ったところ、ほぼ一致していた (表 4-2 及び図 4-1)。

表 4-2 主要地方道上名倉飯坂伊達線沿いの反射光到達範囲の比較 (2026 年 6 月 17 日)


調査方法	反射光の南北方向の 広がり (km)
実査	約 1.35
シミュレーション (地形考慮あり) (※参考値)	約 1.35
簡易予測 (地形考慮なし) (※参考値)	約 1.35

注：反射光到達範囲の説明図は、図 4-1 参照。

簡易予測とは、エクセルを用いてアレイ群の向きと太陽光の入射方向から、反射光の向きを簡易に予測したもので、地形による遮蔽は考慮していない。

シミュレーション及び簡易予測と実査では前提条件が異なり、結果の解釈には一定の留意が必要であることから、シミュレーション及び簡易予測結果は参考値とした。

km

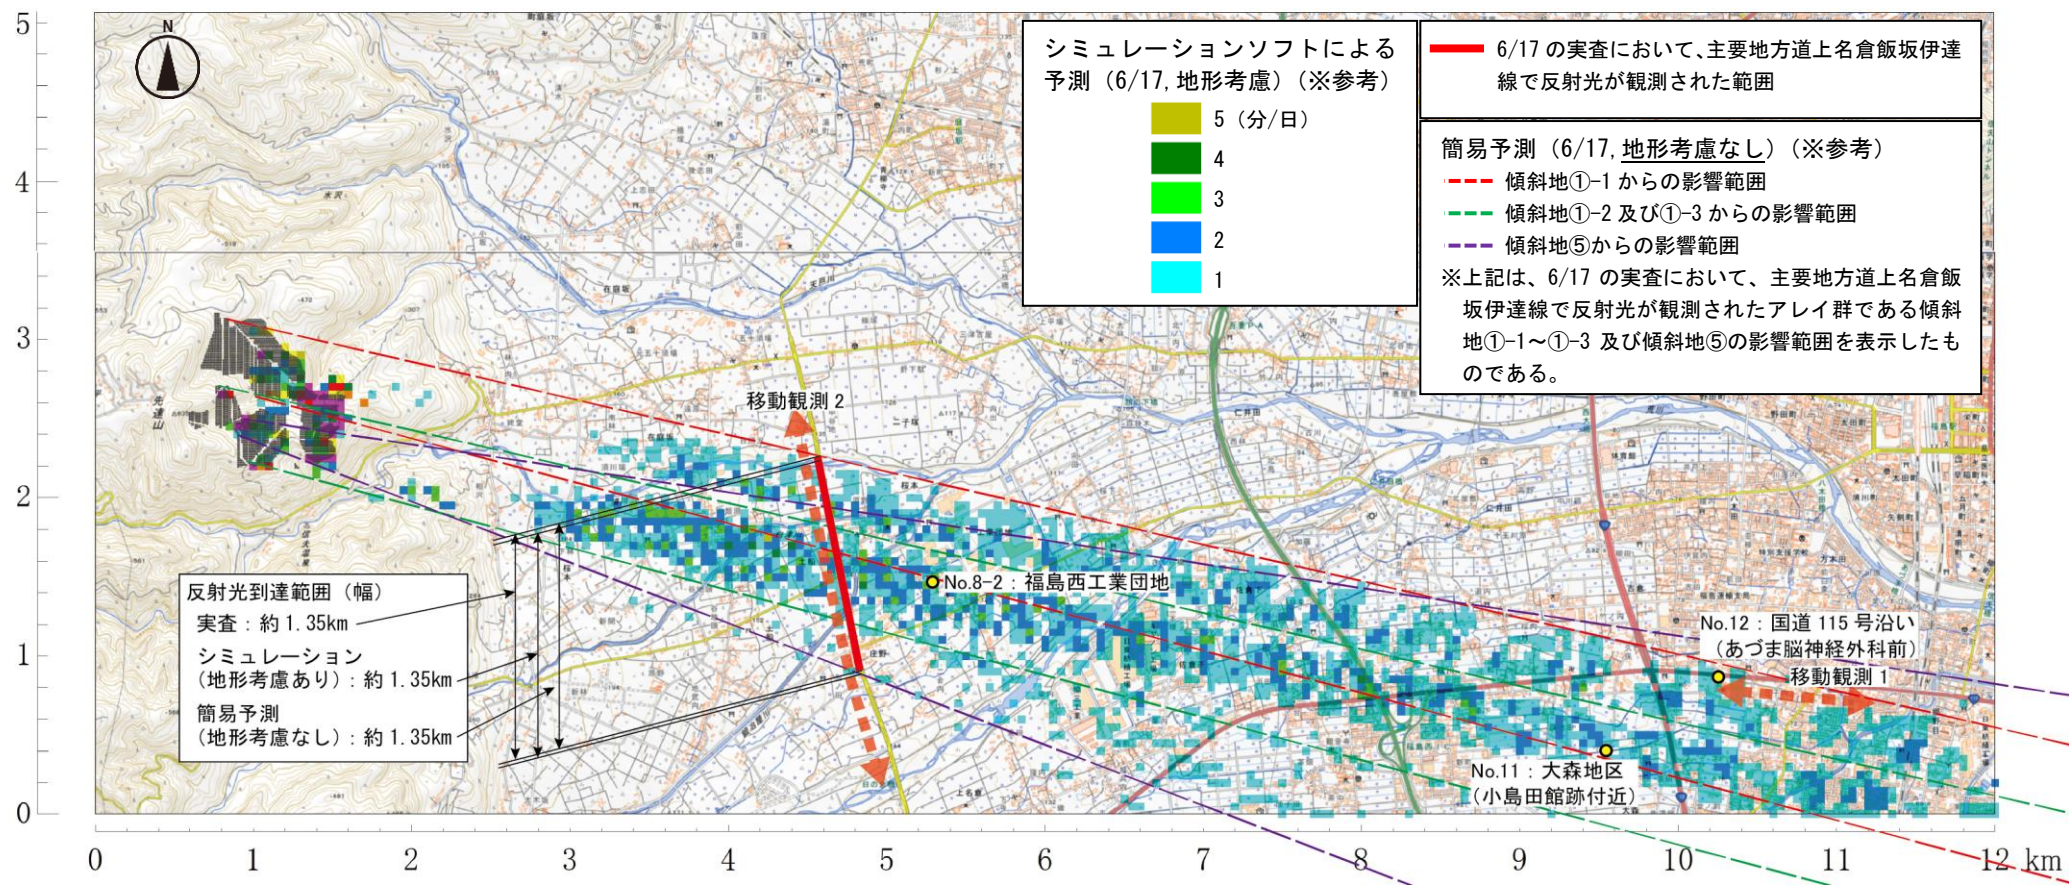

注：シミュレーション及び簡易予測と実査では前提条件が異なり、結果の解釈には一定の留意が必要であることから、シミュレーション及び簡易予測結果は参考とした。

図 4-1 シミュレーション (※参考) と実査との比較図 (2026 年 6 月 17 日)

4.2 シミュレーションと実査との差異

(1) シミュレーションにおける反射光予測方法

シミュレーションは、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」（令和２年３月、環境省）に示された予測方法に従い、広範囲の予測を正確かつ効率良く行うため、以下の方法を用いて実施した。

1) 「反射あり」の判定方法（図 4-2 参照）

- ①計算したい時刻の太陽位置（方位角、仰角）とパネルの向きから、鏡面反射（鏡の反射）（＝太陽光がパネルに対して入射角と等しい角度で反射する）として反射方向を計算する。地形を考慮して、太陽光がそのアレイに当たらない場合は「反射なし」と判定する。
- ②計算地点から、①の反射方向と逆向きに直線を延ばす。このとき、アレイに至る直線上に地形による遮蔽があるか確認し、遮蔽される場合は「反射なし」と判定する。
- ③②で逆向きに延ばした直線が、アレイ内のいずれかのパネルと交われば、その時刻に反射光が届くと判定する。
- ④これを１分ごと、かつすべてのアレイを対象に計算し、計算地点におけるその日に反射光が届く総時間数を計算する。

2) 計算地点から逆向きに計算する方法を採用している理由（図 4-3 参照）

- ①太陽を起点に反射光を計算することは理論上可能である。しかし、太陽光は広い範囲に一律に降り注ぐため、アレイを構成するパネルのどこで反射した光が計算地点に届くのかを事前に知ることはできない。そのため、膨大な数の光線を追跡する必要があり、実用的ではない。
- ②また、計算地点に届く反射点は、時間とともにパネル上を移動するため、パネル上の１点を起点とした計算では正確な結果を得られない。


そこで本シミュレーションでは、計算地点から反射光を逆向きにたどる方法を採用している。この方法では、計算地点に届く可能性のある光だけを調べればよいと、効率よく正確に反射光を予測できる。

ソーラーパネルからの反射光の予測方法の考え方

計算地点（観察点）を起点に、反射光を逆向きにたどり、パネル面に当たるかを確認します。


- 1 その時刻の太陽位置から、
パネルの反射方向を計算する

その時刻の太陽の位置（方位・高度）と、
パネルの向きから、鏡面反射する方向を
計算します。パネルのどこで反射しても、
鏡面反射の方向は同じになります。

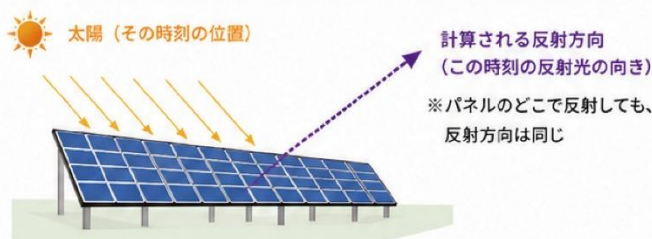

- 2 反射方向を逆向きにたどり、
パネル面と交わるか確認する

計算された反射方向を逆向きにたどる直線
を計算地点（観察点）に向けて延ばします。
その直線がパネル面と交わるかどうかを確
認します。
直線上に地形による遮蔽があるかも確認し
遮蔽される場合は「反射なし」と判定しま
す。

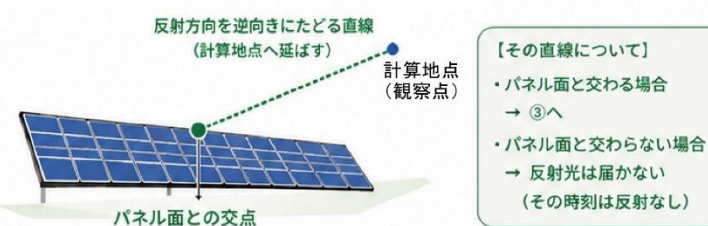


- 3 交点がパネルの範囲内にあれば、
反射光が届くと判定する

②で確認できた交点が、いずれかの
パネル（アレイ）の範囲内にあれば、
その時刻に反射光が計算地点に
届いていると判定します。

交点の位置判定（例：長方形のパネル）

範囲内の場合

→ 反射光が届く




範囲の外側の場合

→ 届かない



- 4 これを時間を変えながら繰り返すことで、
反射光が届く時間を予測できる

上記の判定を、日の出から日の入りまでの
各時刻について繰り返し、反射光が届く
時間帯を予測します。

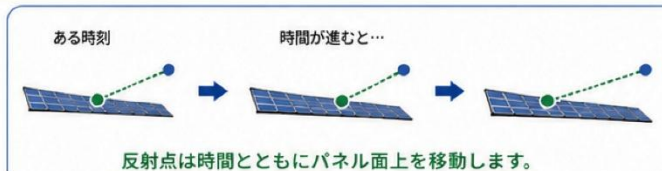

この方法のメリット

- ・計算地点に届く可能性のある光だけを調べるため、効率的で高速に計算できます。
- ・パネルが点ではなく面であることを正確に考慮でき、現実に応じた予測が可能になります。

連続して計算することで、反射光が
届く時間を予測することができます。

図 4-2 シミュレーションにおける反射ありの判定方法

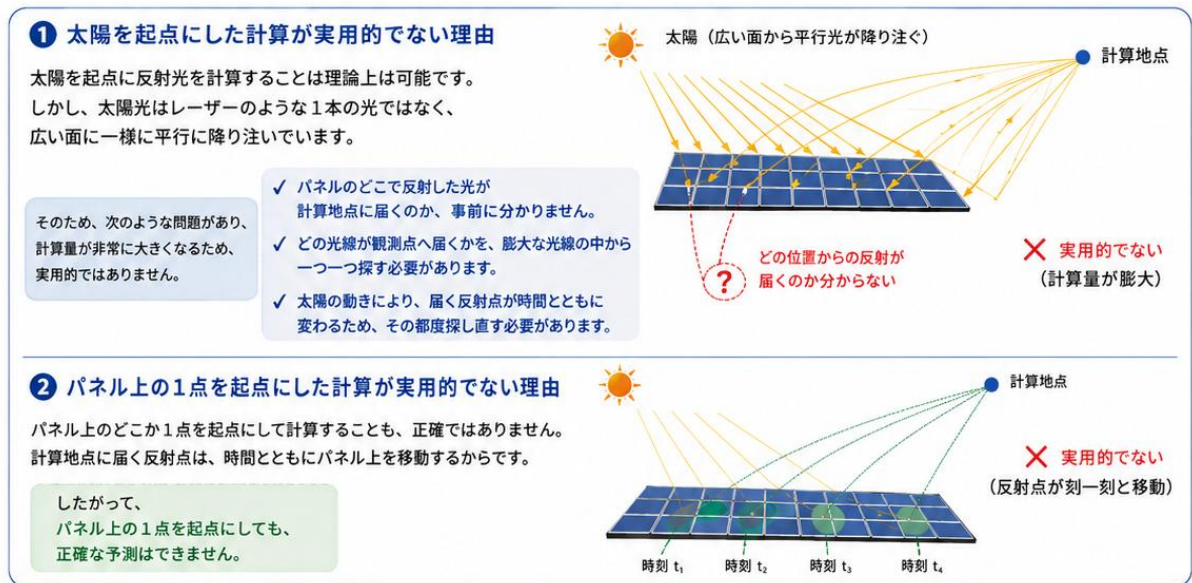


図 4-3 シミュレーションにおいて計算地点から逆向きに計算する方法を採用している理由

(2) 反射光継続時間に差異が生じた主な原因

シミュレーション結果と実査において、反射光の継続時間に違いが生じた主な原因は以下のとおりと考える。

シミュレーションは、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」（令和2年3月、環境省）を参考に実施した。「ガイドライン」では、反射光の計算方法について「太陽光パネルに対し太陽光の入射角と反射角は同じ角度になり、反射光は直進する性質を踏まえて、反射光の方位角及び反射角を計算します。」とされており、鏡面反射（鏡の反射）として計算することを前提としている（簡易予測も同様の考え方で計算されている）。しかしながら、実際に使用されている太陽光パネルは低反射パネルであり、表面に微細な凹凸加工が施されていることから反射角が一定方向に収束せず、拡散反射することとなる。

また、設置されたアレイの向き・角度が完全に一律ではない可能性もあり、これらの要因から、シミュレーション結果よりも反射継続時間が伸びたものと考えられる。

上記のとおり、シミュレーション及び簡易予測の前提条件に制約がある（拡散反射に非対応、アレイの向き・角度のわずかなずれが反映されない）ことから、定点での継続時間については、結果として想定以上に差異が生じたものと考えられる。

【シミュレーションと実際の反射光の違い（推定）】

1) 低反射パネルの特性上、反射光を拡散させる仕様となっている

本事業で使用されている低反射パネルは、反射光の強度を抑制するために広く用いられているものであり、パネル表面に以下の加工が施されている。

① ガラス表面の凹凸加工

ガラス表面を不規則な凹凸とすることで光を拡散させる。


② AR コーティングガラス

ガラス表面に AR (Anti-Reflective) コート処理を施して光の反射を抑制させる。

これらの加工により、反射率は7～8%に抑えられている（メーカー資料による）ものの、鏡面反射（鏡の反射）と異なり、広い角度に反射光が拡散していると考えられる。


なお、拡散幅（角度）についてのメーカーデータは得られなかった。

【シミュレーション（鏡面反射（鏡の反射））】

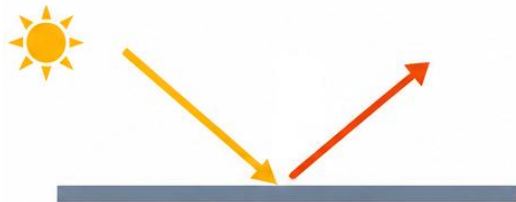

鏡面反射（鏡の反射）

【実際（低反射パネル）】

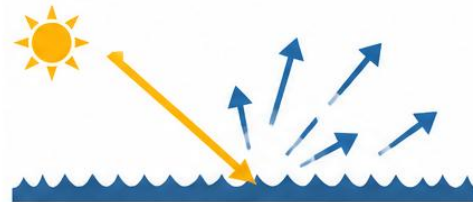


微細な凹凸加工されたパネル

図 4-4 シミュレーション（鏡面反射（鏡の反射））と実際の太陽光パネル（低反射パネル）の違い

2) アレイの向きが完全に一律ではない可能性

シミュレーションでは、アレイ群をいくつかに分け、各々のアレイ群を構成するアレイは向きが一律であるとして予測している（図 2-2、ただし、傾斜地⑤を除く）。


実査で反射光を確認したところ、反射開始直前のパネルの見た目の明るさが、一律でない（まだら模様になっている）ことが観察された（写真 4-1）。これは、同じアレイ群の中でも、個々のアレイの向きに多少の誤差があるためと考えられた。このことも反射光が拡散する一因となっているものと考えられる。

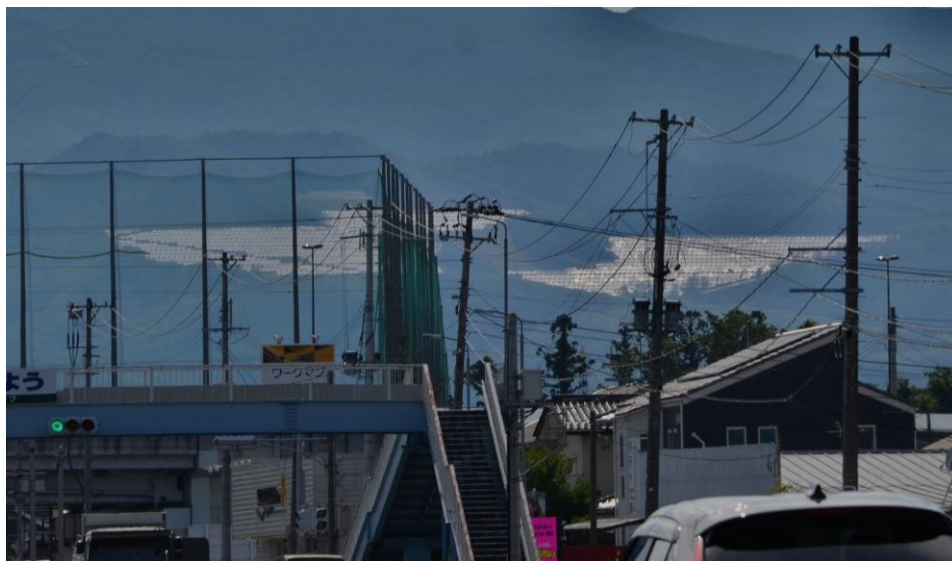

注：説明のため、写真を暗く加工しています。


写真 4-1 反射開始直前の様子（No. 12 国道 115 号沿い（あづま脳神経外科前）にて 15:35 撮影）

【アレイの向きが一律（シミュレーション）】

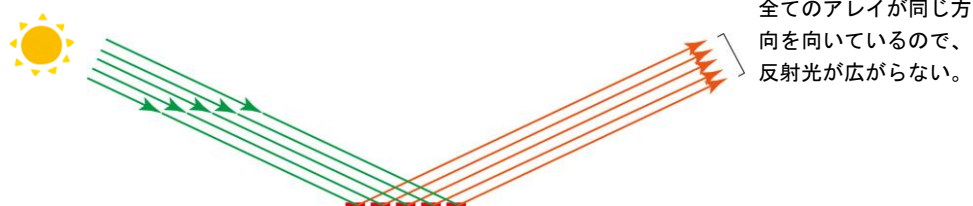

全てのアレイが同じ方向を向いているので、反射光が広がらない。

【アレイの向きが一律でない（実際の推定）】

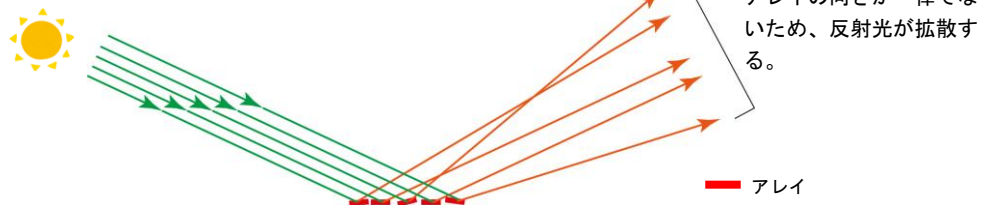

アレイの向きが一律でないため、反射光が拡散する。

— アレイ

注：本図は個々のアレイ単位では鏡面反射（鏡の反射）するものとして表示したものである。

図 4-5 アレイ群の向きのずれによる反射光の向きの違い（イメージ）

1. 反射光が拡散することにより継続時間が長くなる理由（推定）


(1) 鉛直（上下）方向の拡散による影響（影響大）

太陽の動きに伴い、反射光は徐々に下向きに移動する。その際、シミュレーションの前提である鏡面反射（鏡の反射）であれば反射の帯の幅（鉛直方向）が小さいため、視点場で見た際の継続時間も短いはずであるが、実際は鉛直（上下）方向に拡散反射しているため反射の帯の幅（鉛直方向）が大きくなり、固定観測点で見た際の継続時間が長くなったものと考えられる。

【シミュレーション（鏡面反射（鏡の反射））】



【拡散反射（実際の推定）】

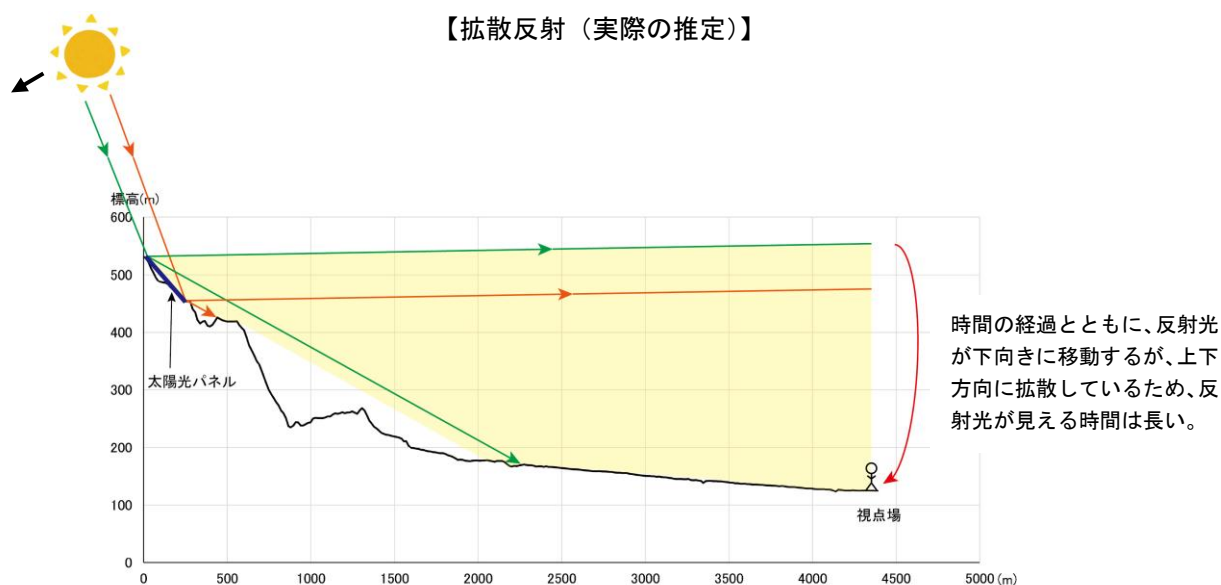

注：模式図につき、アレイ群は長方形として表示している。また、図の縮尺や角度は実際とは異なる。

図 1-1 シミュレーションの条件（鏡面反射（鏡の反射））と拡散反射の違い（鉛直（上下）方向）（イメージ）


(2) 水平（南北）方向の拡散による影響（影響小）

太陽の動きに伴い、反射光の帯は徐々に南へ移動する。その際、水平方向に拡散して反射すれば、視点場に届く反射光の帯（水平（南北）方向）の幅が鏡面反射（鏡の反射）の場合よりも大きくなる。

主要地方道上名倉飯坂伊達線沿いで行った移動観測の結果によると、反射光が観測された南北方向の幅は、シミュレーションと実査でほぼ一致していた。このことから、反射光の拡散において、水平（南北）方向の拡散はそれほど大きくなかったと考えられる。

【シミュレーション（鏡面反射（鏡の反射））】

【拡散反射（実際の推定）】

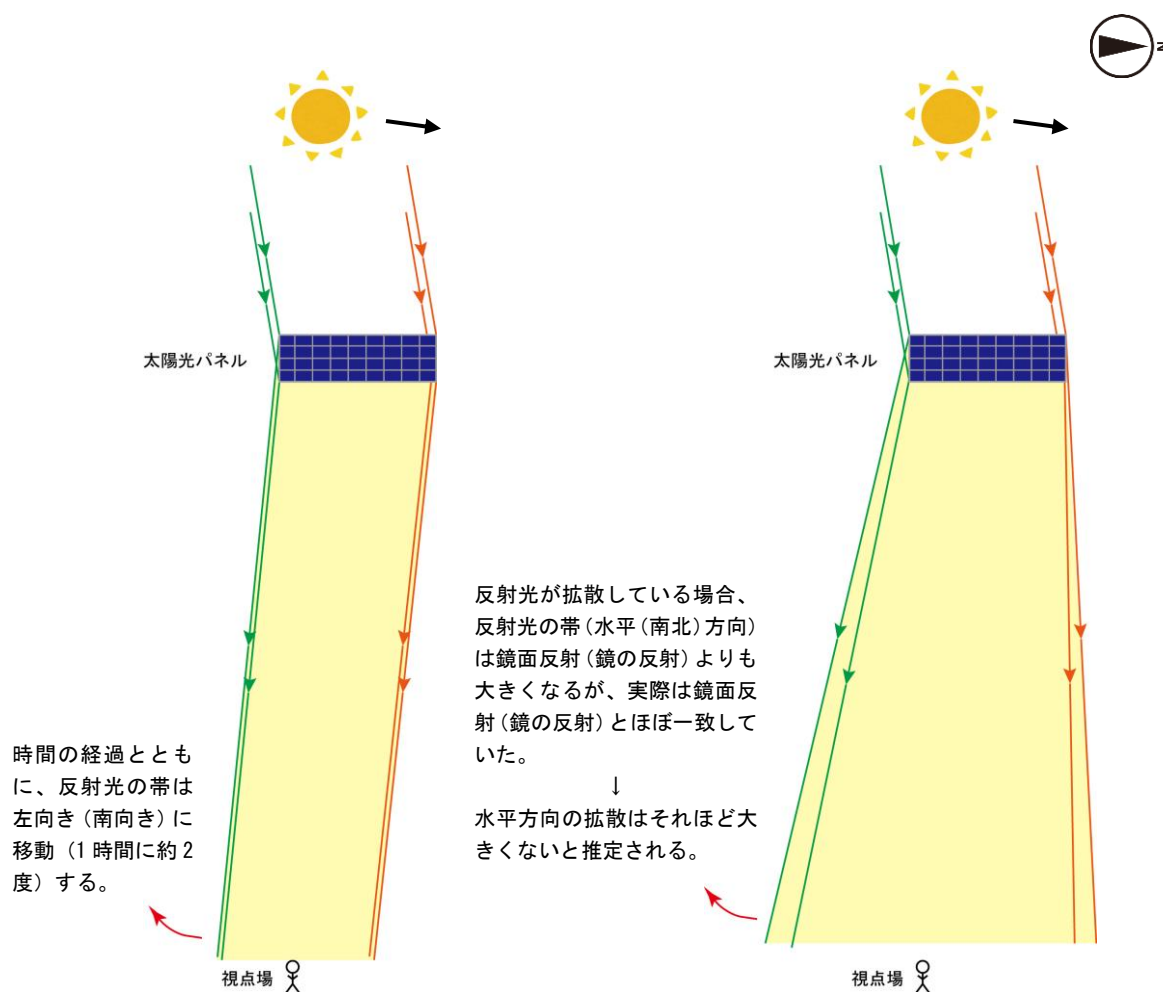

注：模式図につき、アレイ群は長方形として表示している。また、図の縮尺や角度は実際とは異なる。

図 1-2 シミュレーションの条件（鏡面反射（鏡の反射））と拡散反射の違い（水平（南北）方向）（イメージ）

(3) 視点場からのイメージ


(1)及び(2)の推定内容から、視点場に届く反射光の帯の動きを模式的に示したものが図 1-3 である。

シミュレーションにおいて前提とした鏡面反射（鏡の反射）を模式的に示すと、鉛直（上下）方向の幅が小さい反射光の帯が、向かって上から左下に降りてくるイメージとなる。これに対し、鉛直（上下）方向に大きく拡散していれば、反射光の帯は鉛直（上下）方向の幅が大きい帯が降りてくるイメージとなる。


このため、シミュレーションにおいては反射光の帯が短時間で視点場を通過すると予測していたのに対し、実際は鉛直（上下）方向に大きく拡散していたため、視点場を通過する時間がシミュレーション結果よりも長くなったものと考えられる。

なお、反射光の帯の水平（左右）方向の幅については、実査とシミュレーションではほぼ一致していたことから、シミュレーションと実際に大きな差はなかったと考えられる。

【シミュレーション（鏡面反射（鏡の反射））】

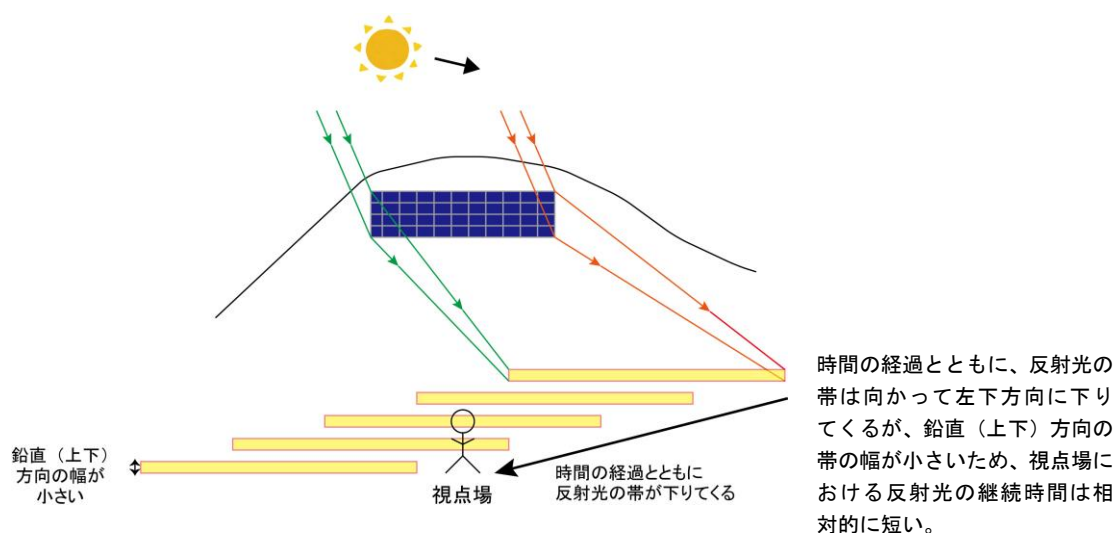

【拡散反射（実際の推定）】

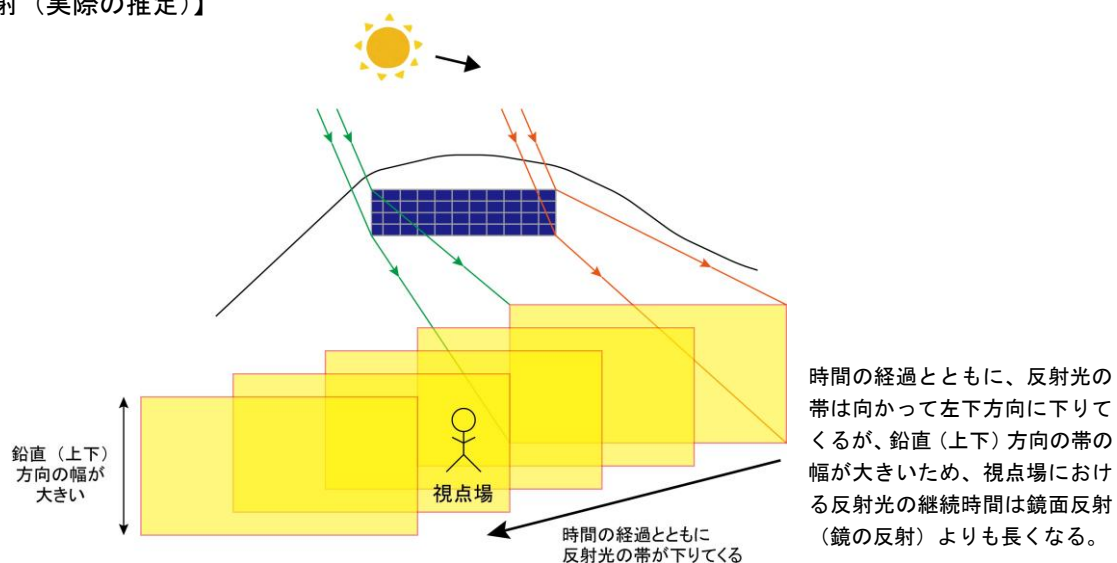

注：模式図につき、アレイ群は長方形として表示している。また、図の縮尺や角度は実際とは異なる。

図 1-3 シミュレーションの条件（鏡面反射（鏡の反射））と拡散反射の違い（視点場から見たイメージ）

2. シミュレーションにおける反射光到達イメージ図（夏実査）

シミュレーションにおける反射光到達の状況をイメージしやすくするため、夏実査を実施した日の 16 時 12 分～20 分までの 1 分毎の予測平面図及び予測 3D 図を作成した（図 2-2、図 2-3）。

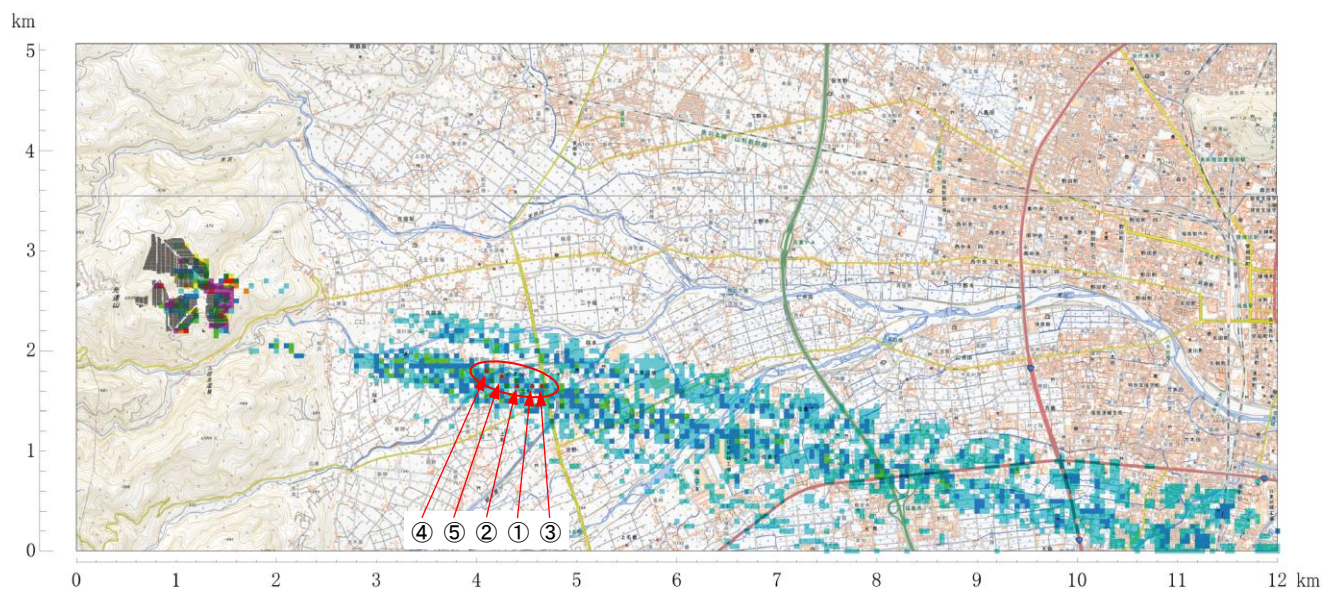


図 2-1 6 月 17 日のシミュレーション予測平面図（日の出から日没までの合計時間）

図 2-1 に示した①～⑤の地点は、シミュレーションで

① 1 分/日

② 2 分/日





③ 3 分/日（16 時 12 分～20 分の時間帯では 2 分/日）

④ 4 分/日（16 時 12 分～20 分の時間帯では 3 分/日）

⑤ 5 分/日（16 時 12 分～20 分の時間帯では 4 分/日）





と予測した地点であり、各地点に反射光が届く様子がわかるように図 2-2 及び図 2-3 にその位置を表示した。

なお、③④⑤の地点では、図 2-2 及び図 2-3 に示した 16 時 12 分～20 分の時間帯以外にも計算上反射光が届くと予測された時間帯があった。これは、17 時 36 分～39 分頃に傾斜地②の一部から反射光が届く予測となっていたものであるが、実査では反射光が確認されなかったことから、傾斜地②からの反射光は、実際には地形に遮られて見えなかったと考えられる。

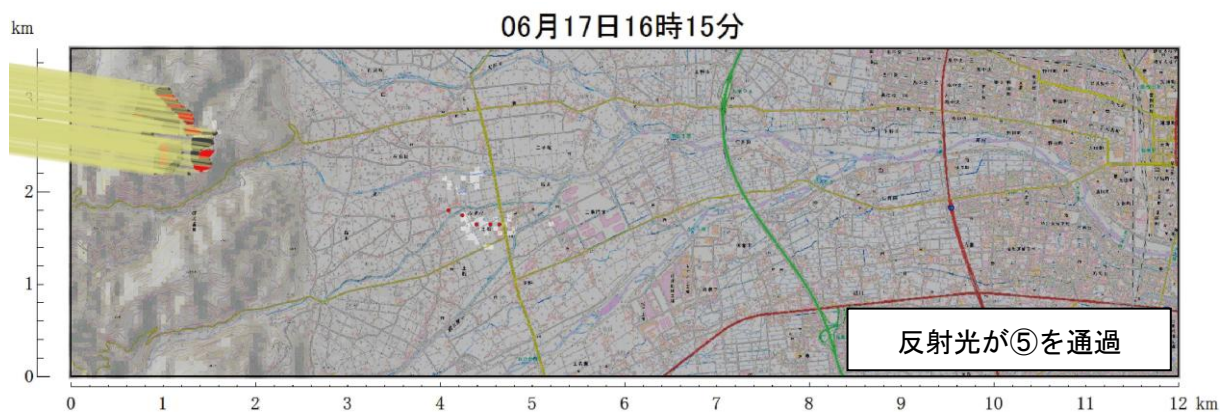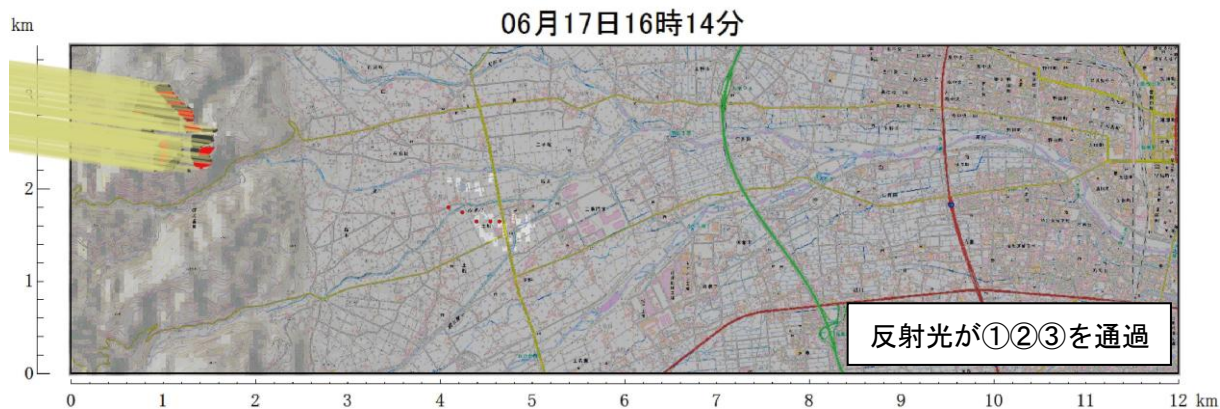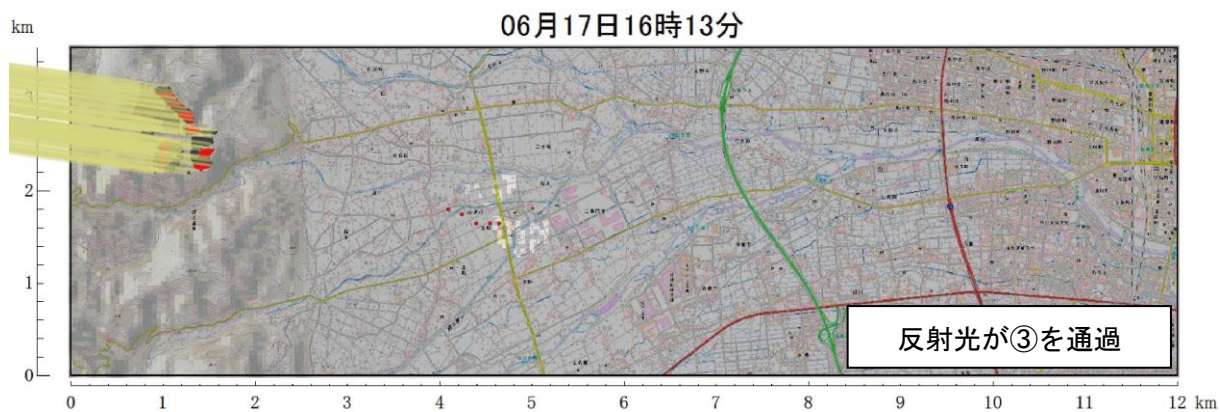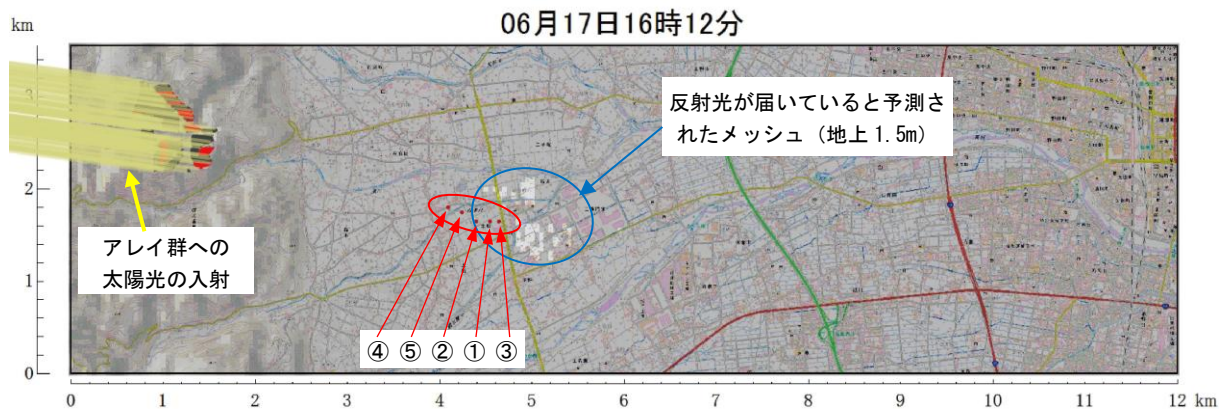


注：図中で白くなっているメッシュが、その時刻に地上1.5mの地点に反射光が届いていると予測されたメッシュである。

図 2-2(1) 6月17日のシミュレーション予測平面図（16時12分～20分までの1分毎）(1)

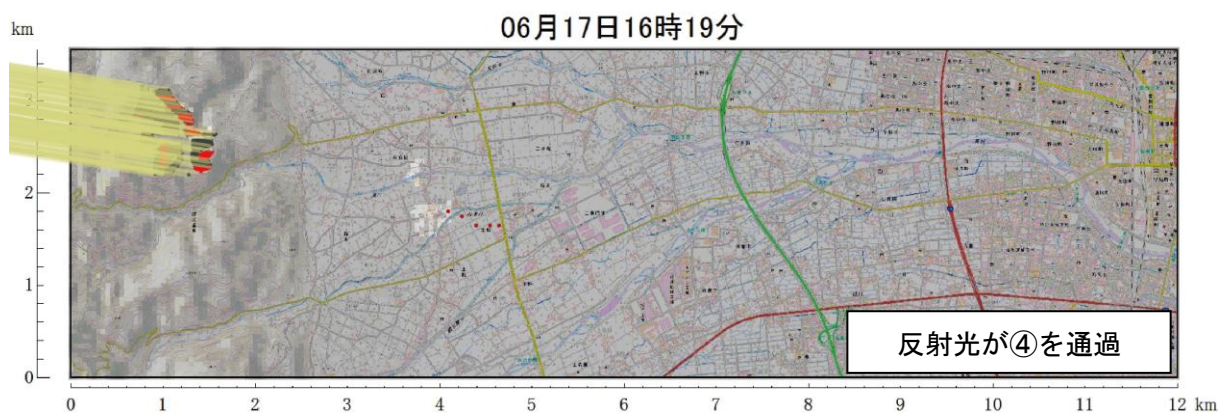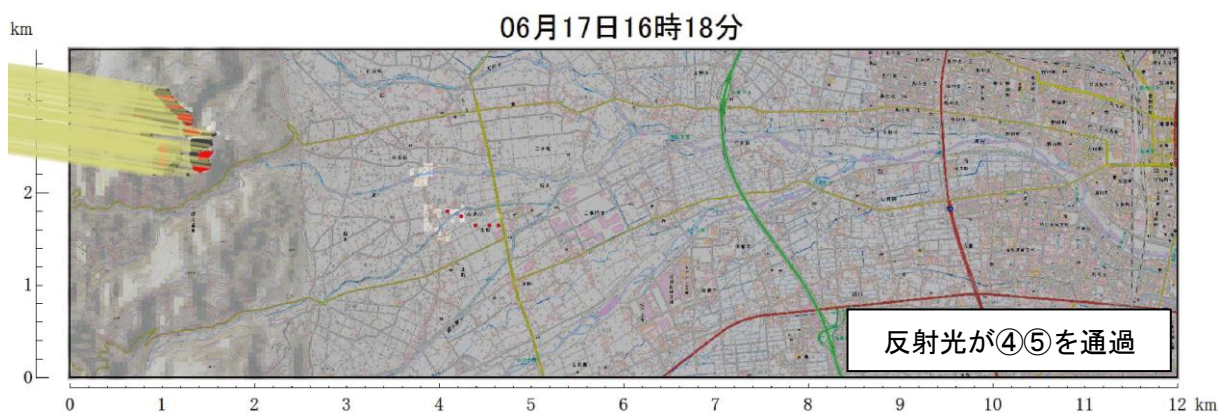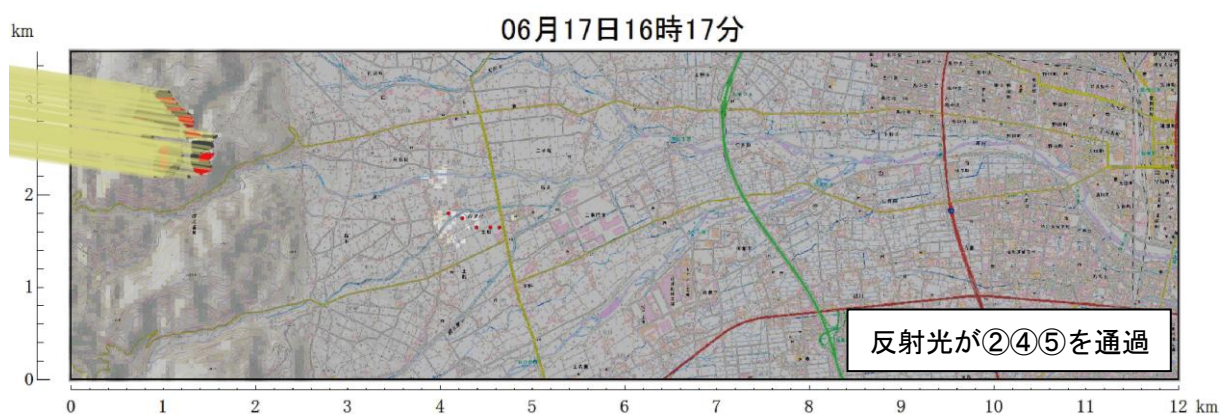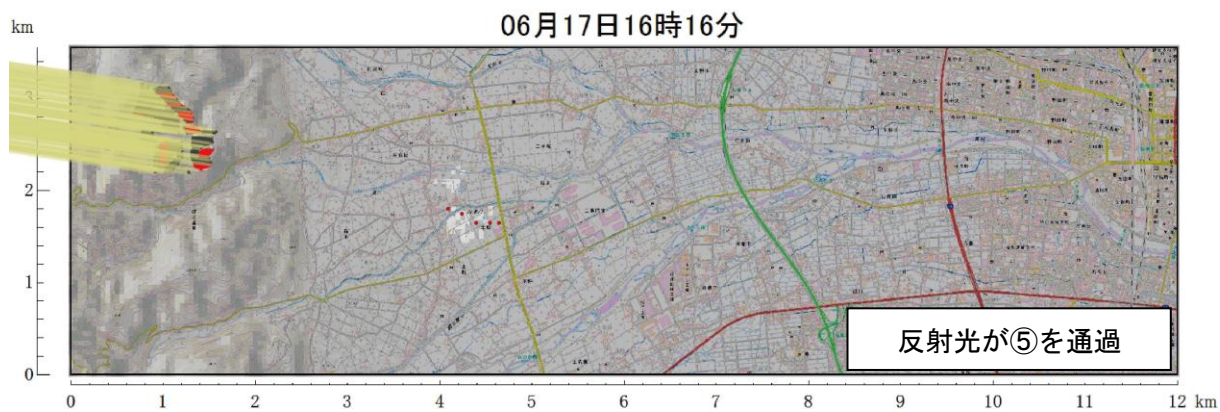

注：図中で白くなっているメッシュが、その時刻に地上1.5mの地点に反射光が届いていると予測されたメッシュである。

図 2-2(2) 6月17日のシミュレーション予測平面図（16時12分～20分までの1分毎）(2)

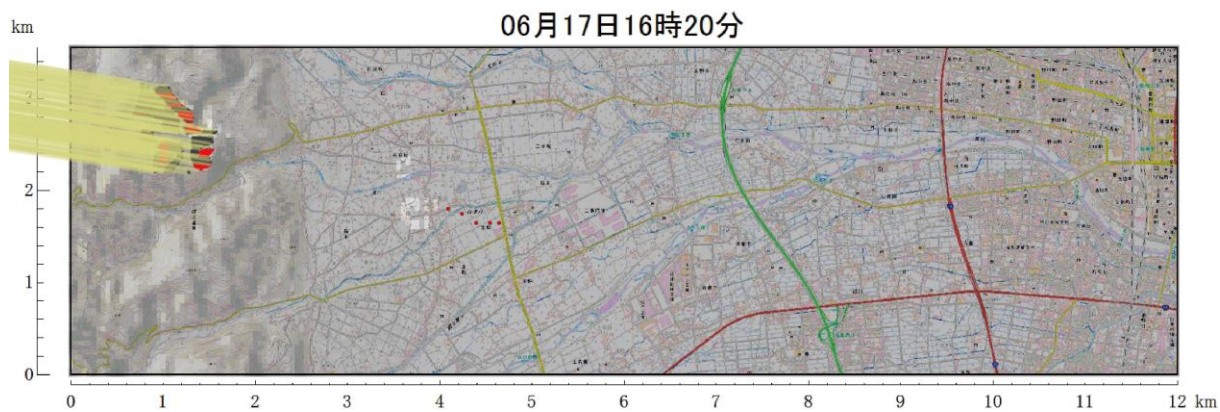

注：図中で白くなっているメッシュが、その時刻に地上 1.5m の地点に反射光が届いていると予測されたメッシュである。

図 2-2(3) 6 月 17 日のシミュレーション予測平面図 (16 時 12 分～20 分までの 1 分毎) (3)

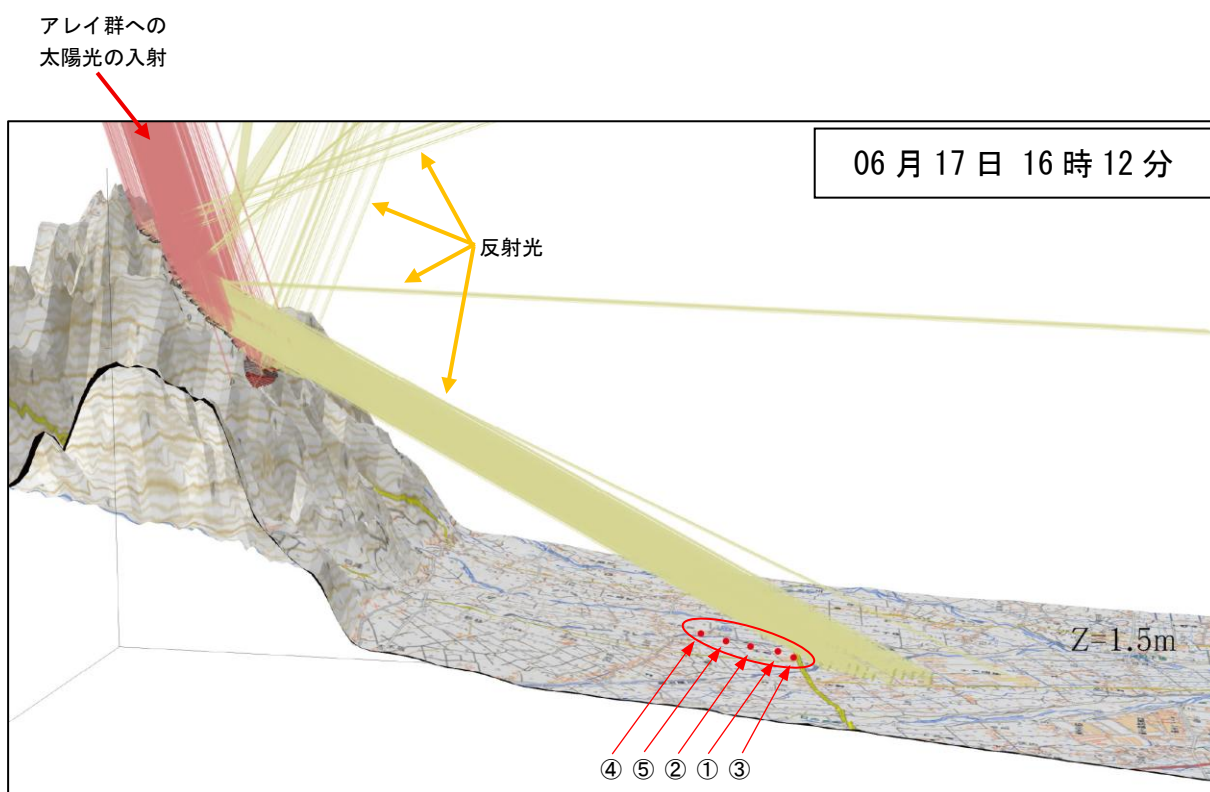


図 2-3(1) 6 月 17 日のシミュレーション予測 3D 図 (16 時 12 分～20 分までの 1 分毎) (1)

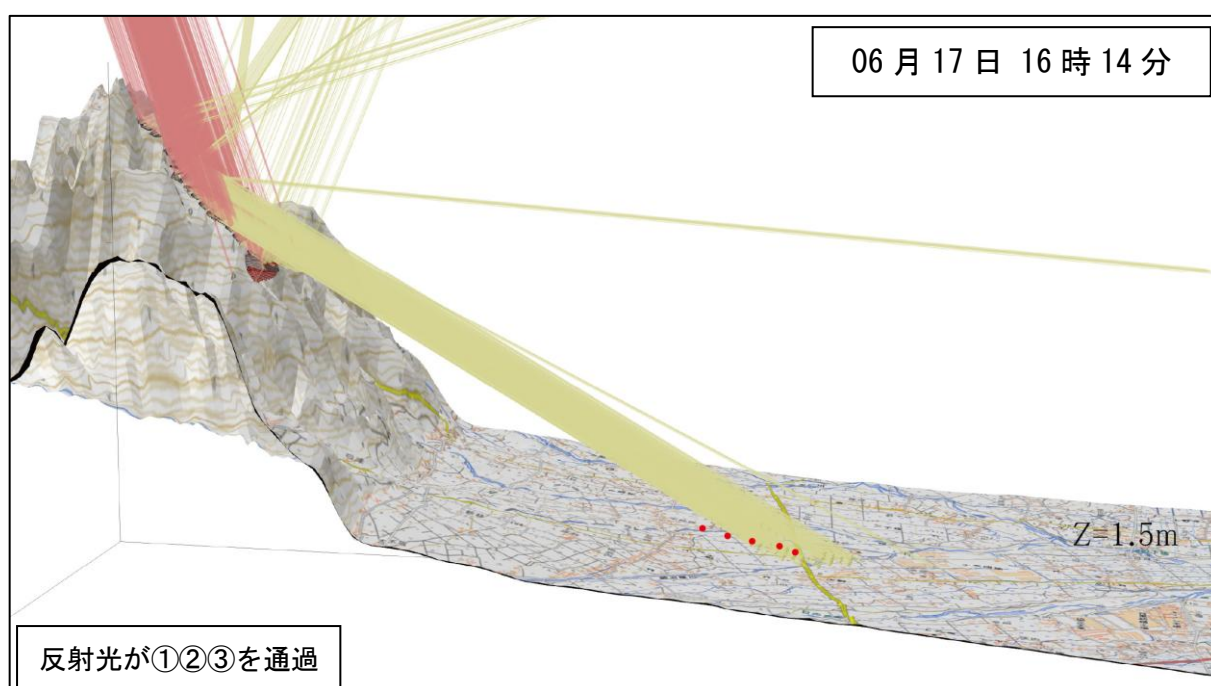
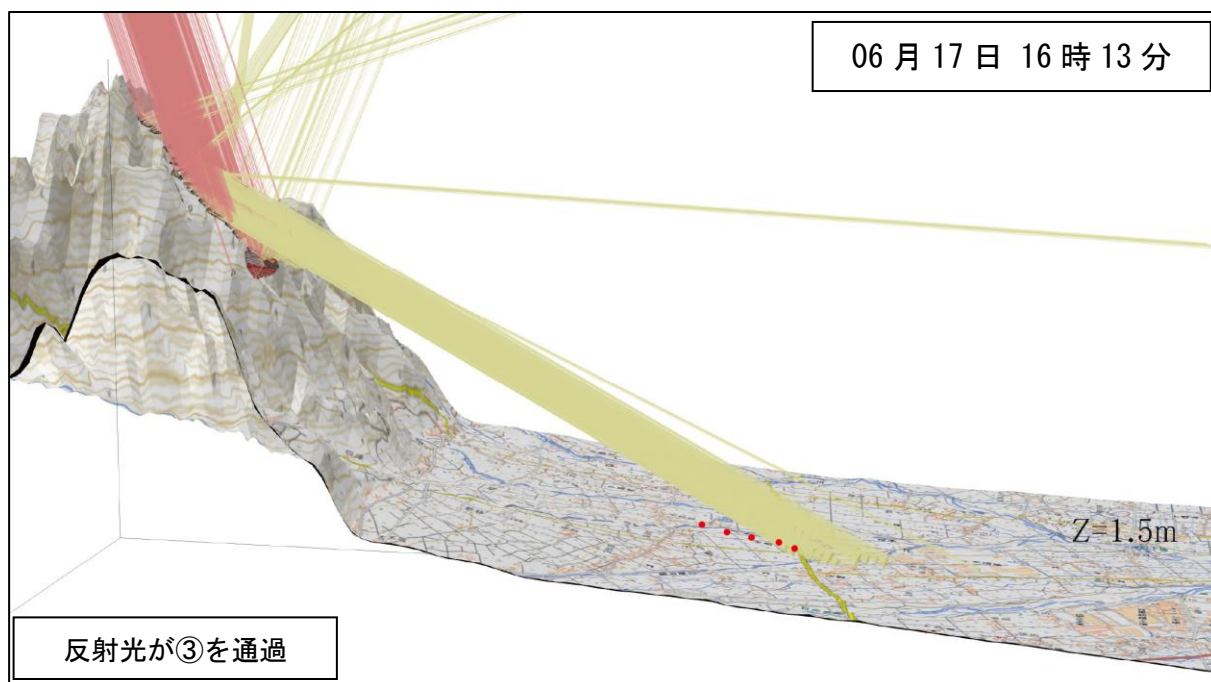


図 2-3(2) 6月17日のシミュレーション予測3D図 (16時12分~20分までの1分毎) (2)

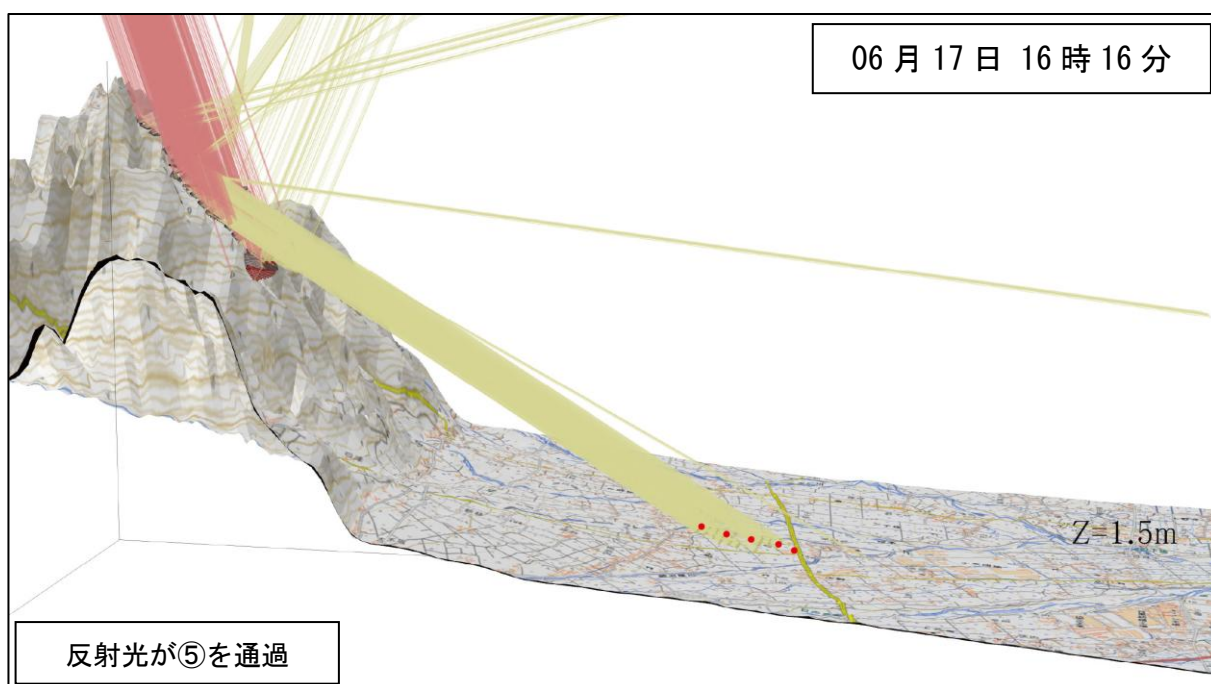
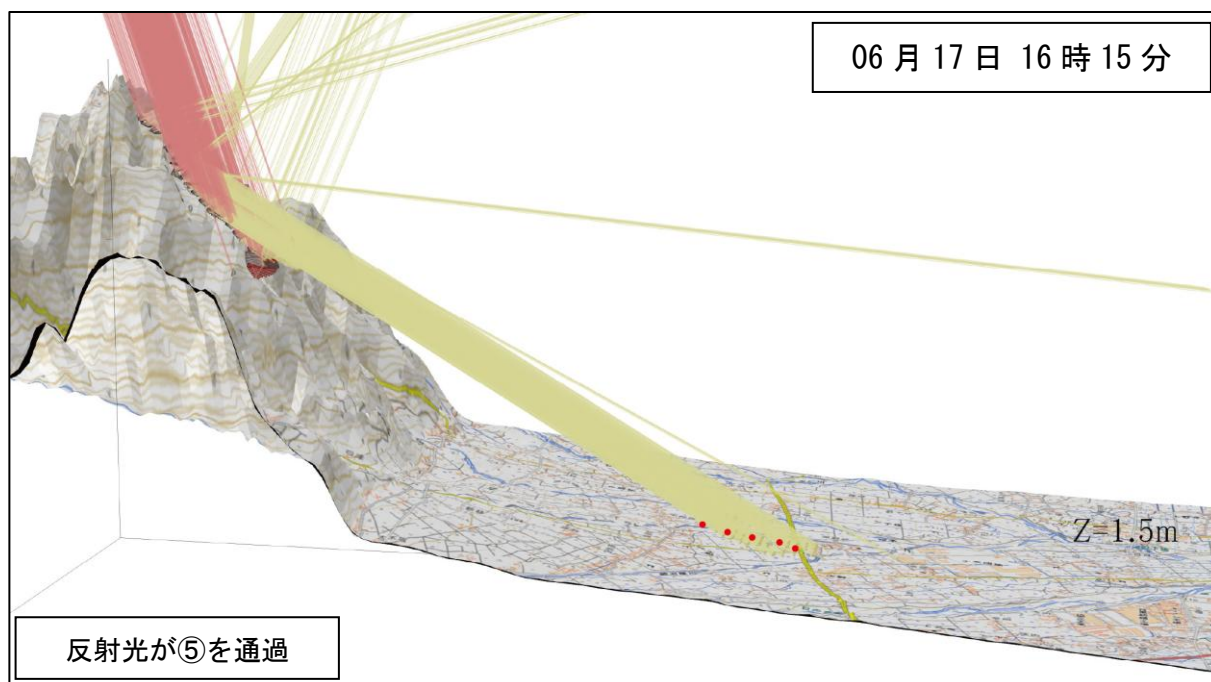


図 2-3(3) 6 月 17 日のシミュレーション予測 3D 図 (16 時 12 分～20 分までの 1 分毎) (3)

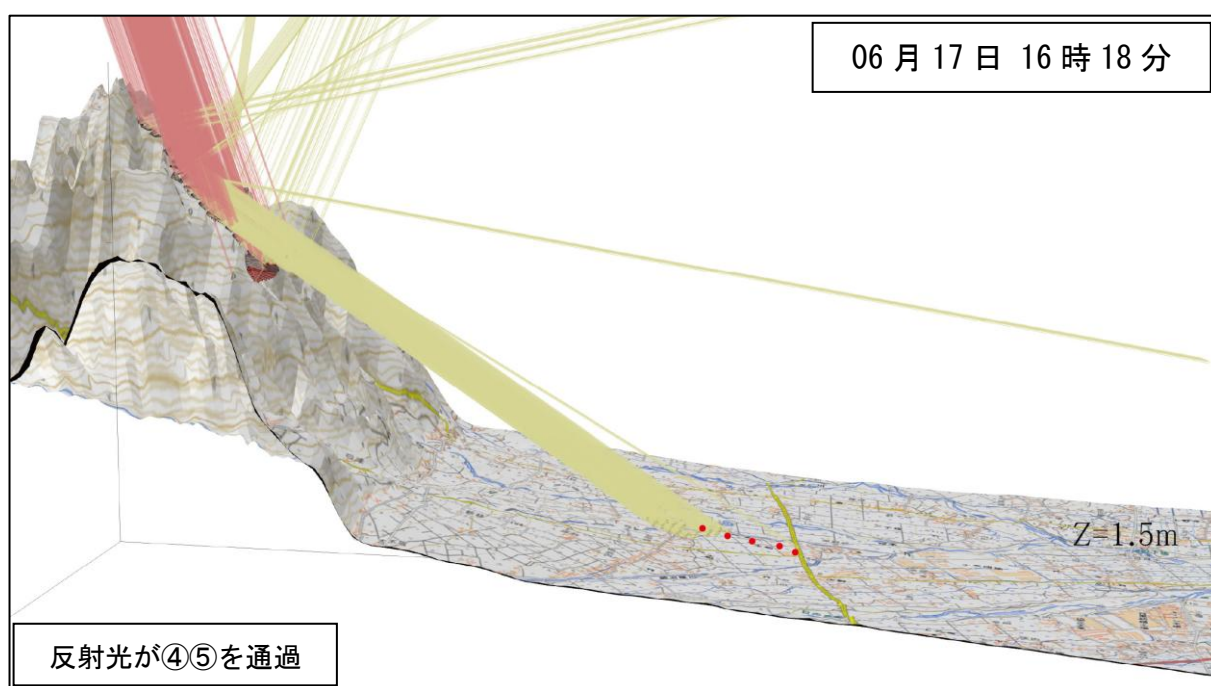
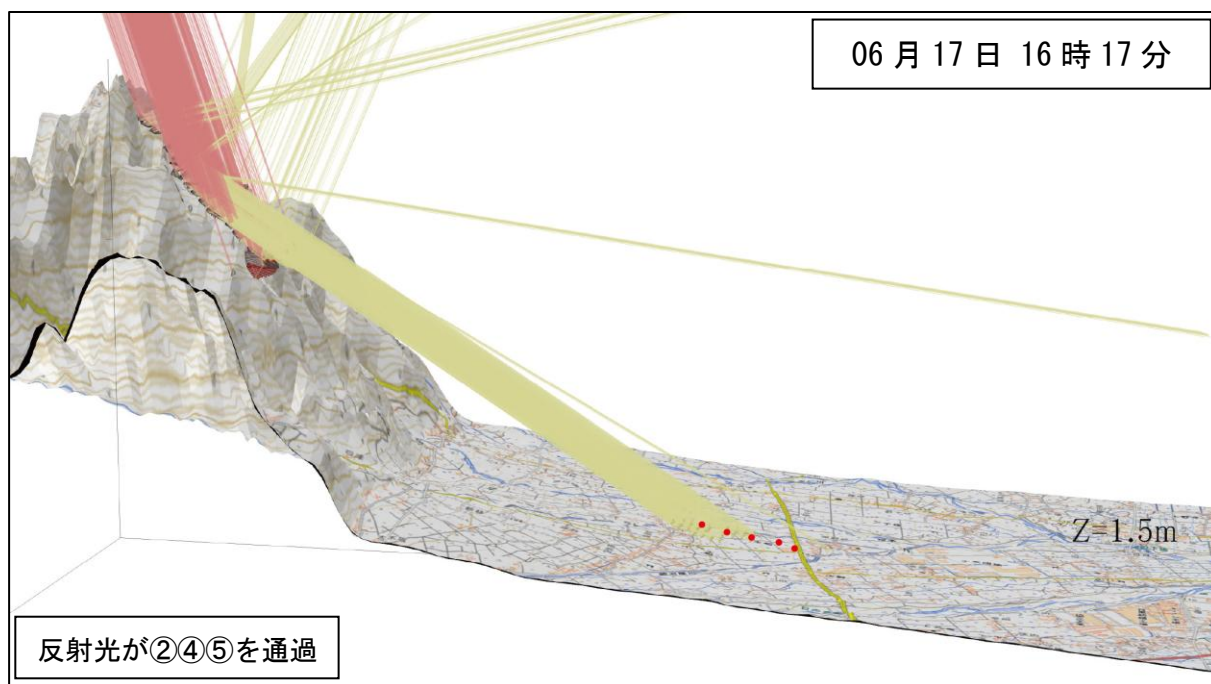


図 2-3(4) 6 月 17 日のシミュレーション予測 3D 図 (16 時 12 分～20 分までの 1 分毎) (4)

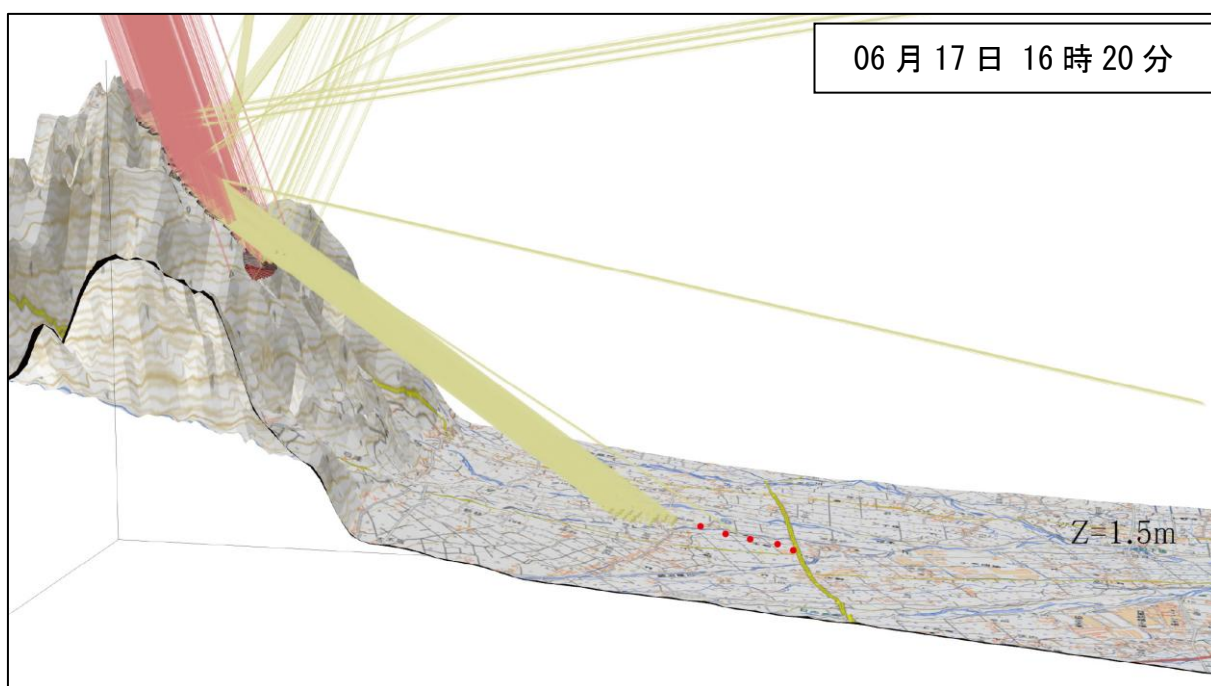
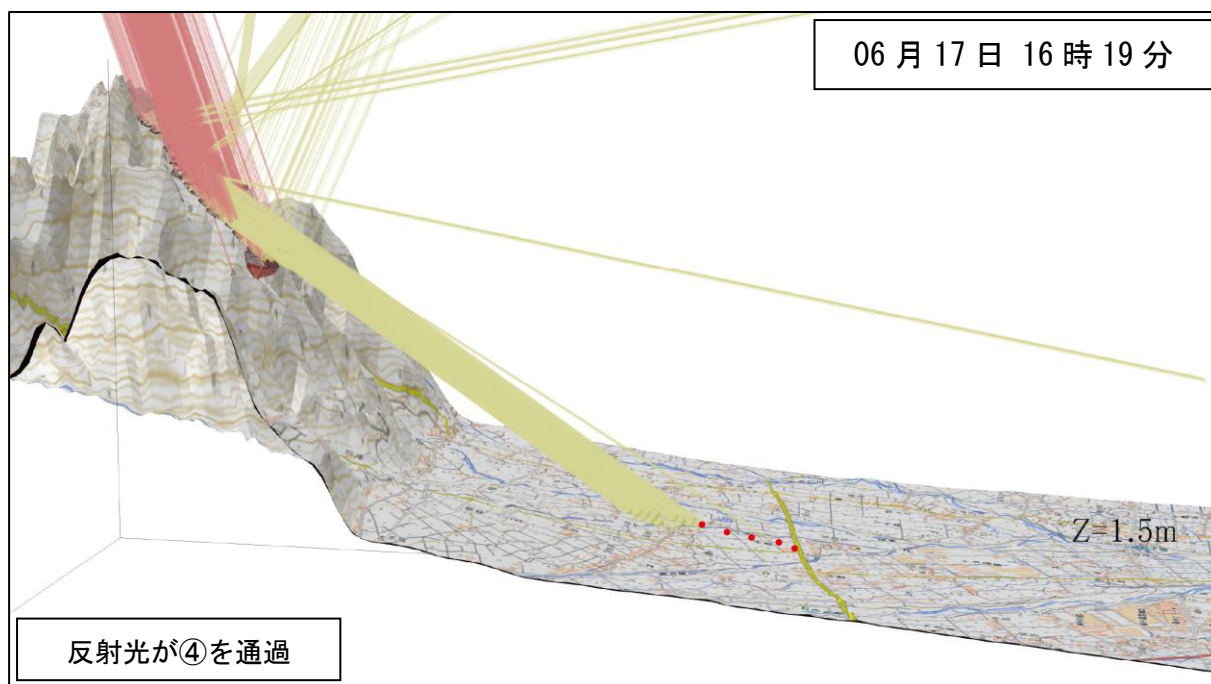


図 2-3(5) 6 月 17 日のシミュレーション予測 3D 図 (16 時 12 分～20 分までの 1 分毎) (5)